Profectis
Technischer Kundendienst
neckermann

Serviceunterlage

Fremdgeräte - Nr.:
074/324.000

WXLS1240
weiss(09)

Waschautomat

```
UTS-Nr.:        702         NECKERMANN VERSAND AG
Best.Nr.:       2271732/00
FremdNr.:       074/324.000
Ger.Bez.:       WASCHAUTOMAT WEISS(09)

GKz:              F  FREMDGERAET
WGT:            370  WASCHVOLLAUTOMATEN-BULLAUGEN
KD-Sektor:        E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:         01  WASCHAUTOMAT
Klassierung:     WA
IFW-FehlerGru.:  103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr WXLS1240
Beschreibung
VK-Preis: 111.11

Serviceart:           01  PROFECTIS
Garantie fuer Kunden  12 Monate
Sondervereinbarungen:  0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur     0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:       0  SIEHE SERVICEART

-------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                        Seite
  Erst  012 HAUPTKATALOG F/S 2001               0000
  Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG           0000

-------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:

-------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

-------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

-------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

****

WEST System Stuecklistendruck V961227jol

****

61.10.10 11:72,60

UTS-Nr.: 702 NECKERMANN VERSAND AG
Best.Nr.: 2271732/00
FremdNr.: 074/324.000
Ger.Bez.: WASCHAUTOMAT WEISS(09)

GKz: F FREMDGERAET
WGT: 370 WASCHVOLLAUTOMATEN-BULLAUGEN
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 01 WASCHAUTOMAT
Klassierung: WA
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr WXLS1240
Beschreibung
VK-Preis: 111.11

Serviceart: 01 PROFECTIS
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 012 HAUPTKATALOG F/S 2001 0000
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG 0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

Stückliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	F	227173/00	WASCHAUTOMAT WEISS(09)	001		
2	E	2075976	BODENBEFESTIGUNG	001	WX9756	WX9756
2	E	2148914	UNTERBAUZUBEHOER	001	WZ10090/01	WZ10090/01
2	E	2148922	VERLAENGERUNG ZULAUF+AQ-STOP2,	001	WZ10130/01	WZ10130/01
2	E	0910612	VERBINDUNGSSATZ	001	WZ20170/01	WZ20170/01
2	E	2536985	AUSZUGSPLATTE	001	WZ20230	WZ20230
2	E	2288728	SIEB-ZULAUF	001	02 77 80	27780
2	E	0917427	KABELBAUMABDECKUNG	001	02 98 53	298533
2	E	0916809	AUZUGSCHIENE GESCHIRRKORB	001	02 98 54	298547
2	E	2288330	FUSS	001	04 03 02	40302
2	E	2288439	SCHALTER	001	05 74 16	57416
2	E	2288504	BEFESTIGUNGSSATZ	001	08 04 51	80451
2	E	2288512	HALTER	001	08 47 13	84713
2	E	2200293	PUMPE-LAUGE	001	14 18 74	141874
2	E	2536993	MOTOR	001	14 21 22	142122
2	E	2148690	MUTTER	001	15 06 85	150685
2	E	0839829	FLUSENSIEB M KAPPE U DICHTUNG	001	15 14 09	151409
2	E	0841627	KOHLEBUERSTE	001	15 47 40	154740
2	E	0910703	SCHWIMMER	001	16 62 85	166285
2	E	2200335	HALTER	001	16 75 87	167587
2	E	2200343	HALTER	001	16 87 98	168798
2	E	2200350	GEBERGEHAEUSE	001	16 88 17	168817
2	E	2183895	NTC-FUEHLER	001	17 09 61	170961
2	E	2200392	ACHSE,FENSTERGRIFF	002	17 12 55	171255

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
2	E	2200426	SCHLAUCH-VENTIL/EINSPUELSCHALE	001	17 12 62	171262
2	E	2200434	KUGEL-OEKOVERSCHLUSS	001	17 12 63	171263
2	E	2200442	BUCHSE,SCHARNIER-FENSTER	002	17 12 64	171264
2	E	2200459	SCHLAUCH-GEBERANLAGE	003	17 12 65	171265
2	E	2200475	FENSTERSCHARNIER	001	17 12 69	171269
2	EE	2200483	SCHRAUBE,RIEMENSCHEIBE	001	17 12 70	171270
2	E	2200491	SCHRAUBE,MOTORBEFESTIGUNG	001	17 12 71	171271
2	E	2200509	BEFESTIGUNG,MOTORAUFHAENGUNG	001	17 12 72	171272
2	E	2203651	HALTER,HEIZKOERPER	001	17 12 73	171273
2	E	2200517	SIMMERRING,KUGELLAGER	001	17 12 91	171291
2	E	2200566	SPANNRING	001	17 23 94	172394
2	E	2200574	SPANNRING	001	17 23 95	172395
2	E	2200707	ABDECKUNG OBEN	002	17 32 11	173211
2	E	2200715	TRANSPORTSICHERUNG	001	17 32 25	173225
2	E	2200723	TRANSPORTSICHERUNG	001	17 32 26	173226
2	E	2364040	HALTER ABDECKPLATTE	001	17 32 27	173227
2	E	2200731	FEDER-LAUGENBEHAELTER	002	17 32 28	173228
2	E	2200749	ENTLEERUNGSSCHLAUCH	001	17 32 29	173229
2	E	2218550	SIEB-ZULAUF	001	17 57 88	175788
2	E	2203685	BELUEFTUNGSSCHLAUCH	001	17 57 89	175789
2	E	2218568	SIEB-GROB	001	17 58 87	175887
2	E	2537009	HILFSWERKZEUG	001	17 63 50	176350
2	E	2537017	LAGERSATZ	001	18 19 27	181927
2	E	2537025	KONDENSATOR NETZFILTER	001	18 19 28	181928
2	E	2537033	ABDECKUNG	001	18 19 44	181944
2	E	2537041	VERSCHLUSS	001	18 19 84	181984
2	E	2537058	KUPPLUNG	001	18 21 63	182163
2	E	2537066	DREHGRIFF-PROGRAMM	001	18 21 64	182164
2	E	2537074	KABELBAUM	001	18 21 65	182165
2	E	2537082	KABELBAUM	001	18 21 66	182166
2	E	2537090	KABELBAUM	001	18 21 67	182167
2	E	2537108	KABELBAUM	001	18 21 68	182168
2	E	2537116	KABELBAUM	001	18 21 69	182169
2	E	2537124	KABELBAUM	001	18 21 70	182170
2	E	2537132	KABELBAUM	001	18 21 72	182172
2	E	2537140	VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH	001	18 21 73	182173
2	E	2537157	ABZWEIGSTUECK	001	18 21 92	182192
2	E	2537165	SENSOR	001	18 21 93	182193
2	E	2537173	SENSOR	001	18 22 29	182229
2	E	2537181	SCHLAUCH	001	18 22 30	182230
2	E	2537199	REGLER-WASSERSTAND	001	18 22 33	182233
2	E	2537207	SENSOR	001	18 22 38	182238
2	E	2537215	Modul-Display	001	18 22 39	182239
2	E	2537223	SCHRAUBE	002	18 22 43	182243
2	E	2537231	ADAPTER	001	18 22 44	182244
2	E	2537249	SAUGHEBER	001	18 22 45	182245
2	E	2537256	MUTTER	001	18 24 29	182429
2	E	2537264	SIEB-FLUSEN	001	18 24 30	182430
2	E	2537272	SIEB	001	18 24 66	182466
2	E	0910729	GEHAEUSE-UNTERTEIL	001	20 78 04	207804
2	E	1038736	GEHAEUSE-RUECKTEIL	001	21 44 46	214446
2	E	2364115	ABDECKPLATTE	001	21 52 87	215287
2	E	2537280	DAEMMPLATTE	001	21 63 36	216336
2	E	2537298	GEHAEUSE-VORDERTEIL	001	21 65 50	216550
2	E	2537660	ABDECKPLATTE	001	21 67 52	216752
2	E	2537306	TROMMEL	001	21 68 23	216823
2	E	2537314	GEWICHT	001	21 68 26	216826
2	E	2537322	GEWICHT	001	21 68 33	216833
2	E	2537330	BEHAELTER-LAUGE	001	23 63 69	236369
2	E	2537348	BEHAELTER-LAUGE	001	23 64 24	236424
2	E	2537355	GEHAEUSE	001	23 64 26	236426
2	E	0910745	ABDECKUNG	001	26 35 01	263501
2	E	2200848	KLAPPE,SOCKELBLENDE	001	26 59 56	265956

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
2	E	2134641	HEIZUNG 2000W	001	26 59 61	265961
2	E	2200897	BAND,STIRNBODEN	001	26 59 65	265965
2	E	1951185	KABEL-ANSCHLUSS	001	26 67 22	266722
2	E	2200939	HALTER,ABFLUSSCHLAUCH	001	26 72 38	267238
2	E	2218618	MAGNETVENTIL	001	26 82 81	268281
2	E	2537363	GRIFF	001	26 83 24	268324
2	E	2218659	SCHLAUCH-UEBERLAUF	001	26 83 36	268336
2	E	2200996	SPANNRING,MANSCHETTE,AUSSEN	001	35 41 26	354126
2	E	2201010	FENSTER	001	35 41 28	354128
2	E	2201036	RIEMENSCHEIBE	001	35 41 30	354130
2	E	2201051	SPANNRING,MANSCHETTE,HINTEN	001	35 41 34	354134
2	E	2218667	SCHLAUCH-ZULAUF	001	35 82 86	358286
2	E	2218683	FENSTERRAHMEN	001	35 82 88	358288
2	E	2218691	FENSTERRAHMEN	001	35 82 89	358289
2	E	2203750	RUECKLAUFBEHAELTER	001	35 83 04	358304
2	E	2203768	SCHLAUCH	001	35 83 05	358305
2	E	2203776	ABLAUFSCHLAUCH	001	35 83 06	358306
2	E	2364214	SCHIENE	001	35 89 31	358931
2	E	2364222	SCHIENE	001	35 89 32	358932
2	E	2537371	BLENDE-SOCKEL	001	35 97 57	359757
2	E	2537389	SCHLAUCH-ZULAUF	001	36 03 28	360328
2	E	2537397	RIEMEN-ANTRIEB	001	36 08 29	360829
2	E	2537405	BAND	001	36 11 18	361118
2	E	2537413	DAEMPFER-STOSS	001	36 11 26	361126
2	E	2537421	MANSCHETTE-FENSTER	001	36 11 27	361127
2	E	2537439	EINSPUELSCHALENUNTERTEIL	001	36 11 58	361158
2	E	2537447	EINSPUELSCHALE	001	36 11 66	361166
2	E	2537454	SCHLAUCH	001	36 11 67	361167
2	E	2538916	BLENDE-BEDIEN	001	36 12 76	361276
2	E	2537470	SCHLAUCH-ABLAUF	002	48 08 18	480818
2	E	2537488	MODUL-STEUERUNG	001	48 08 31	480831
2	E	2537496	SCHLAUCH-EINFUELL	001	48 08 33	480833
2	E	2537504	EINSPUELSCHALENOBERTEIL	001	48 08 36	480836
2	E	2538924	SCHALENGRIFF	001	48 09 01	480901
2	E	2538932	Gebrauchs-/Aufstellanweisung	001	52 81 13	528113
2	E	2538940	PROGRAMMTABELLE	001	52 81 15	528115

********** ENDE der Liste **********

SIEMENS SIWAMAT XLS1240 – WXLS1240/01–V01 WASCHGERÄTI Waschvollautom

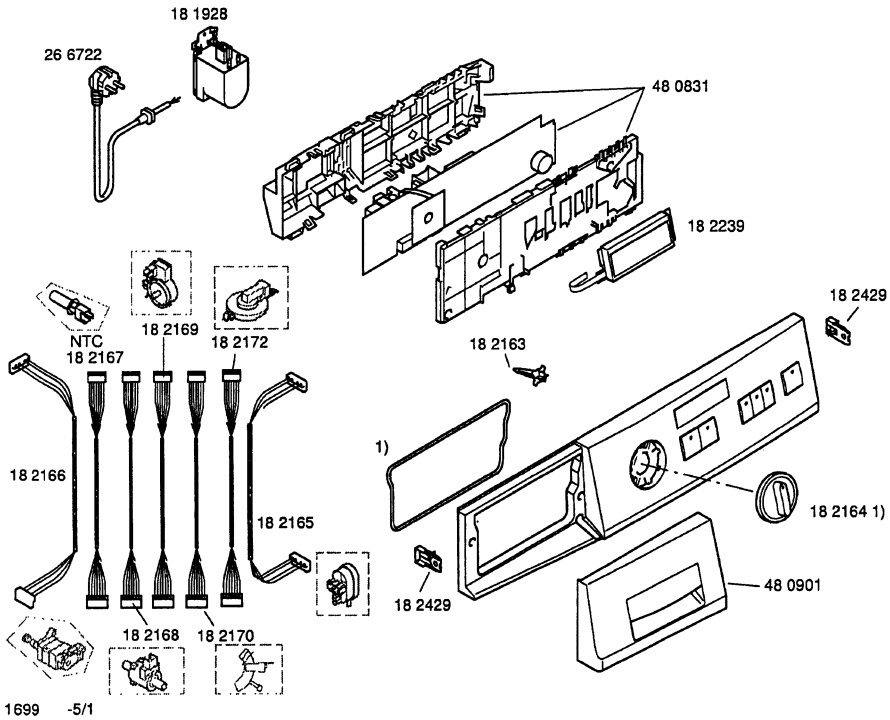

1699 -5/1

Gebrauchs–/ Aufstellanweisung 52 8113 (de)

Programmtabelle 52 8115 (de)

1) 36 1276 (de)

Zubehör:
Bodenbefestigung WX9756
Aqua–Stop Verlängerung für 2,5m WZ10130/01
Verbindungssatz fü Wasch–/Trockensä WZ20170/01
Verbindungssatz fü Wasch–/Trockensä mit Auszugsplatte WZ20230
Unterbauabdeckun WZ10090/01

SIEMENS SIWAMAT XLS1240 – WXLS1240/01–V01 WASCHGERÄTI Waschvollautom

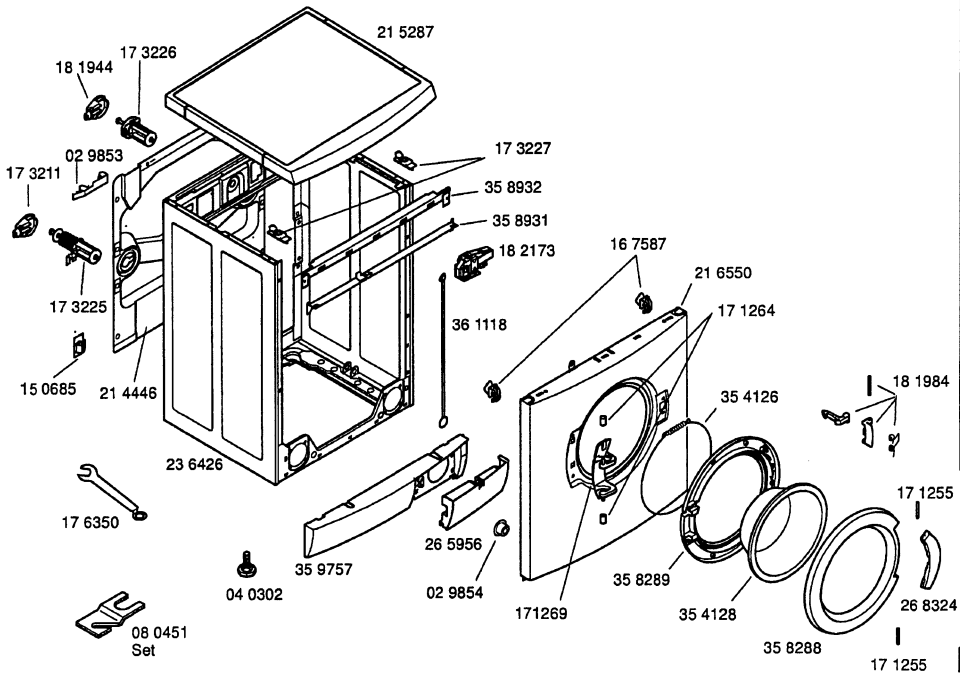

1699 -5/2

Dämmatten–Set 21 6336

VDE–Abdeckung 21 6752

SIEMENS SIWAMAT XLS1240 – WXLS1240/01–V01 WASCHGERÄTE
Waschvollautom

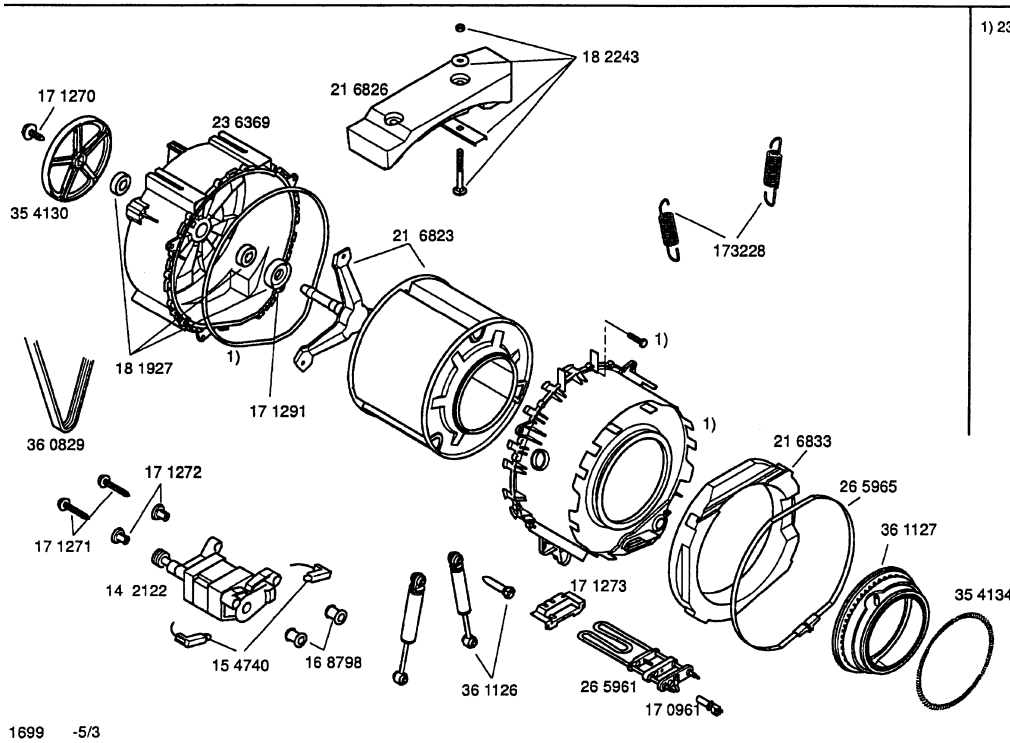

1699 -5/3

SIEMENS SIWAMAT XLS1240 – WXLS1240/01–V01 WASCHGERÄTE
Waschvollautom

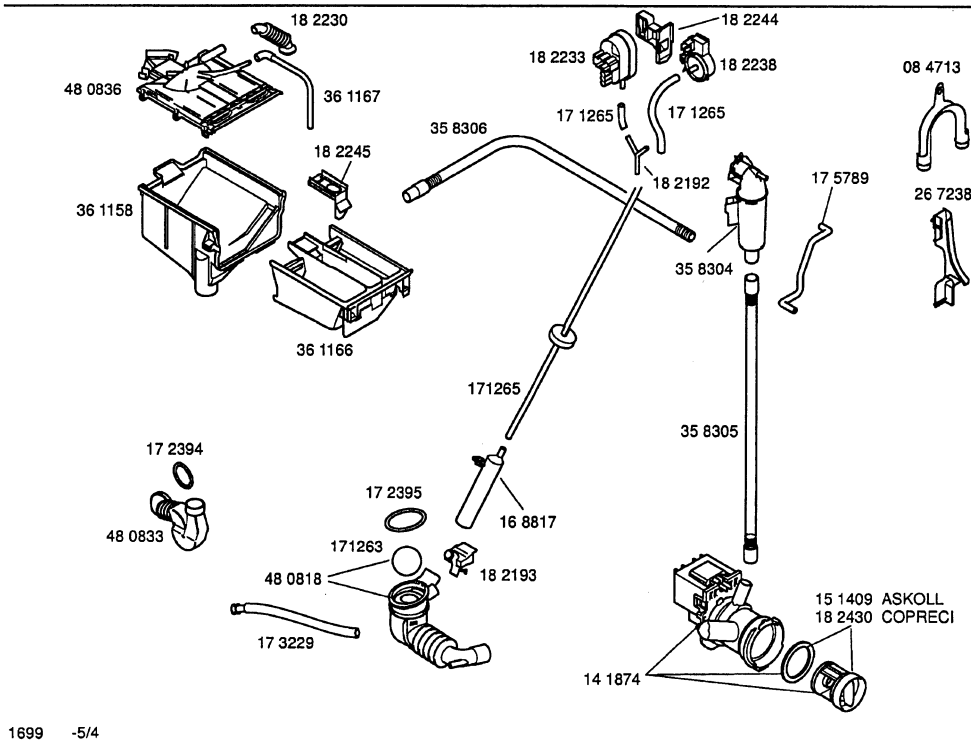

1699 -5/4

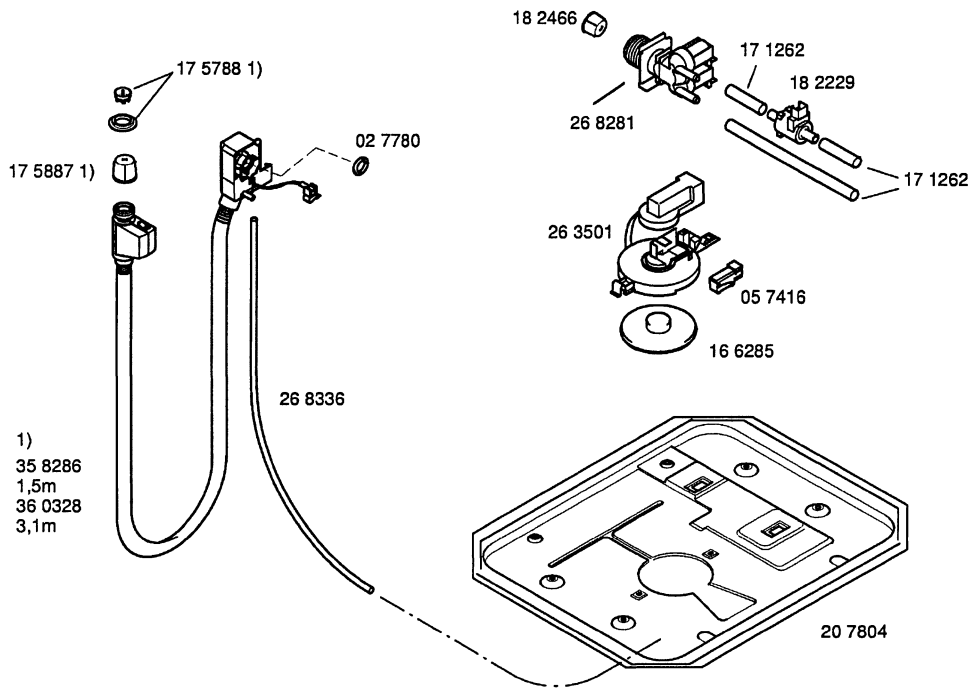
18 2466
17 1262
18 2229
26 8281
17 1262
17 5788 1)
02 7780
17 5887 1)
26 3501
05 7416
16 6285
26 8336
1)
35 8286
1,5m
36 0328
3,1m
20 7804

1699 -5/5

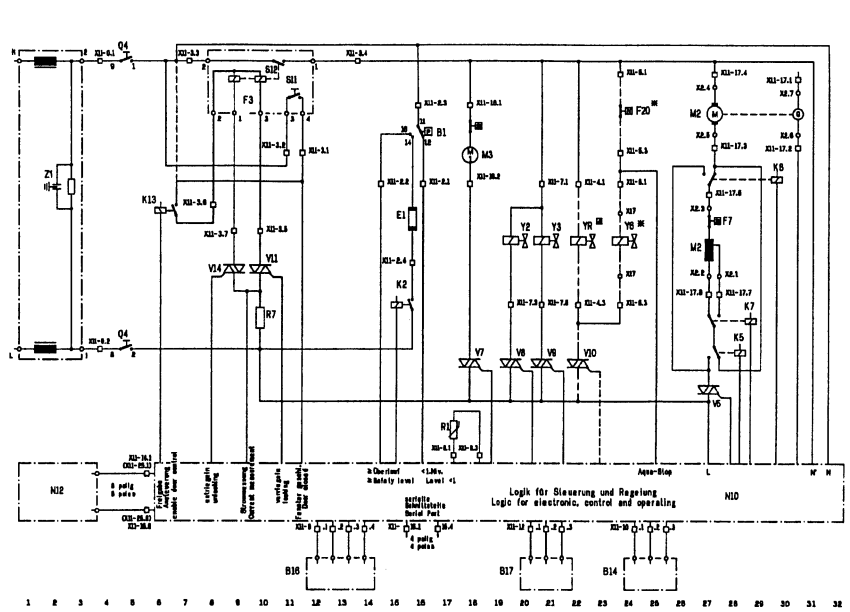

Geräteliste	Strompfad
B1 W - Regler	16
B14 Drucksensor	19
B16 Spülsensor	11
B17 Durchflußsensor (Vorw.)	18
E1 Heizung	16
F3 Schalter-Fenster m. Verriegelung	9
F7 Schutzschalter - Motor	28
F20 Schalter (Aqua-Stop)	24
K2 Relais - Heizung	15
K5 Relais - Reversieren	29
K6 Relais - Reversieren	30
K7 Relais - Feldumschaltung	29
K13 Relais - Verriegelung	6
M2 Motor - Waschen / Schleudern	27
M3 Motor - Pumpe	18
N10 Modul - Steuerung + Bedienung	8..
N12 Modul - LCD-Anzeige	1...3
Q4 Hauptschalter	5
R1 NTC (Temperatur - Sensor)	17
R7 Meßwiderstand	10
S11 Kontakt-Fenster geschlossen	11
S12 Kontakt-Fenster verriegelt	11
V5 Triac - Motorregelung	27
V7 Triac - Pumpe	18
V8 Triac - M-Ventil (Hauptw.)	20
V9 Triac - M-Ventil (Vorw.)	21
V10 Triac - M-Ventil (Warmw./Aqua-Stop)	22
V11 Triac - Verriegelung	10
V14 Triac - Verriegelung (entriegeln)	9
X2 Steckverbindung - Motor	27-30
X11 Steckverb. Modul-Steuerung	8-31
X17 Steckverbindung (Aqua-Stop)	24
Y2 Magnetventil (Hauptwäsche)	20
Y3 Magnetventil (Vorwäsche)	21
Y6 Magnetventil (Aqua-Stop)	24
Y9 Magnetventil (Warmwasser)	22
Z1 Entstörer - Netz	3

List of Components	Current Path
B1 Pressure Switch	16
B14 Pressure Sensor	23
B16 Sensor - Rinse	11
B17 Flowmeter Inlet Valve Prewash)	19
E1 Heater	16
F3 Porthole with Interlock	9
F7 Motor Overload	28
F20 Aqua Stop Switch	24
K2 Heater Relay	15
K5 Reversing Relay	29
K6 Reversing Relay	30
K7 Relay (Motor Field)	29
K13 Relay Locking	6
M2 Wash/Spin Motor	27
M3 Pump Motor	18
N10 Operating + Power Module	8..
N12 LCD-Display Module	1...3
Q4 Main Switch On/Off Switch	5
R1 NTC Temperature Sensor	17
R7 Shunt	10
S11 Contact - Door closed	11
S12 Contact - Door locked	10
V5 Triac Motor Control	27
V7 Triac Pump	18
V8 Triac Inlet Valve Main Wash	20
V9 Triac Inlet Valve Prewash	21
V10 Triac Inlet Valve W/Water / Aqua Stop	22
V11 Triac Interlock	10
V14 Triac Interlock (unlocking)	9
X2 Motor Connector Plug	27-30
X11 Plug in Connection Module	8-31
X17 Plug in Connection Aqua Stop	24
Y2 Inlet Valve Main Wash	20
Y3 Inlet Valve Prewash	21
Y6 Inlet Valve Aqua Stop	24
Y9 Inlet Valve Warm Water	22
Z1 Mains Suppressor	3

5500 003 408	Ausg.: A 08.00 Issue:
M 6	SO-20/1358

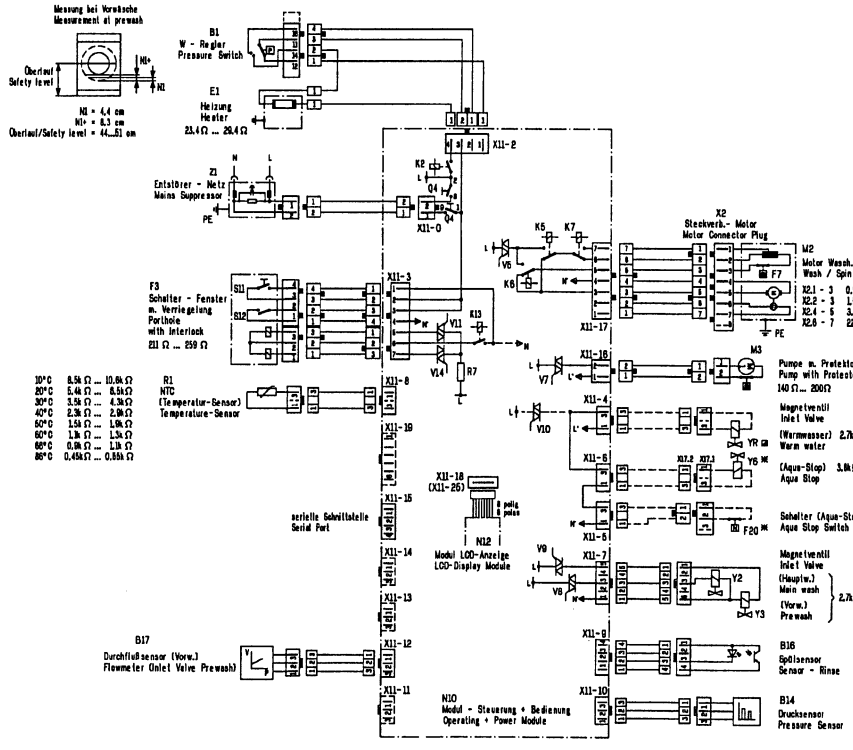

F7 Schutzschalter - Motor
K2 Relais - Heizung
K5 Relais Reversieren
K6 Relais Reversieren
K7 Relais Feldumschaltung
K13 Relais Verriegelung
Q4 Hauptschalter
R7 Meßwiderstand
V5 Triac - Motorregelung
V7 Triac - Pumpe
V8 Triac - M-Ventil (Hauptw.)
V9 Triac - M-Ventil (Vorw.)
V10 Triac - M-Ventil (Warmw./Aqua-Stop)
V11 Triac - Verriegelung
V14 Triac - Verriegelung (entriegeln)
X17 Steckverb. (Aqua-Stop)

M Geräte mit Aqua-Stop
Geräte mit Warmwasser
(...) und — — wahlweise

	K5	K6
Trommel Rechtslauf	Ein	Aus
Trommel Linkslauf	Aus	Ein

PE anc Hauptérde
Heizung
Motor

F7 Motor Overload
K2 Heater Relay
K5 Reversing Relay
K6 Reversing Relay
K7 Relay (Motor Field)
K13 Relay Locking
Q4 Main Switch On/Off Switch
R7 Shunt
V5 Triac Motor Control
V7 Triac Pump
V8 Triac Inlet Valve Main Wash
V9 Triac Inlet Valve Prewash
V10 Triac Inlet Valve W/Water / Aqua Sta
V11 Triac Interlock
V14 Triac Interlock (unlocking)
X17 Plug in Connection Aqua Stop

M Appliances with aqua stop
Appliances with warm water
(...) and — — optional

	K5	K6
Drum rotation right	on	off
Drum rotation left	off	on

PE : Main Earth
Heater
Motor

5500 003 409	Ausg.: C 12.00 Issue:
M 6	SO-20/1359

Ablauf-Anzeige: Text im Display ※ Progress: Text in display	1	9	5	13	9	9	9	16/18	5	5	13	10	10	10	10	15	16/17	8(7)	16/17	8	16/17	8	16/17	8	16/17	11	14	3	12	12	4
Programmabschnitt Programme section	VPE	F	F	F	N	F, W	W	P,S	F	F	F	N	W	W	(W)	(F,W)	P,S	F,SP	P,S	F,SP	P,S	F,SP	P,S	F,SP	P,S	F, Sp	Stop stop	P, S	A	K	Aus off
Heizung (max.) Heating (max.)						30°C						90°C	90°C																		
Warmwasserregelung (max.) Hot water control (max.)										60°C	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C														
Trommellauf 50 Drum motion 45 35 27 25					×	×	×	×				×	×	×	(X)	(X)		×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	
			D	D	×					D	D	×																			
0		×							×								×													
Schleuderdrehzahl Normal Spin speed Bügelleicht / Reduced Ironing								400 400									1000 800		1000 800		1000 800		1000 800		1000 800			1000 + max 400,500,600,800			
Ventil Valve		Y3	Y3	Y3	Y3	Y3	Y3		Y3	Y2 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3		Y3		Y3		Y3		Y3		Y3	Y2+Y3				
Wasserstands-Verlauf Water level progression N1+ N1																															
Positionszeit Time interval at position Zeiten sind ca. Angaben in min. Times are approx. details in min min / max	Normal									<1/2		2/3	TS	5		(F+2)	S			F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8		S		1/2	
	Warmwasser Hot water	-24h								<1/2		2/3	TS	5		(F+2)	S			F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8		S		1/2	
	60°C Flecken 60°C Stains	-24h								<1/2		2/3	78/76		(10)		S			F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8		S		1/2	
	Vorwäsche Prewash	-24h	<1/2		2/3	F+12		S		<1/2		2/3	TS	5		(F+2)	S			F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8		S		1/2	
Taste/button →	eco	-24h								<1/2		2/3	30/86			(F+2)	S			F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8		S		1/2	
Taste/button →	Intensiv Waschen Intensive Wash	-24h								<1/2		2/3	30/71			(F+2)	S			F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8		S		1/2	
Taste/button →	Bügelleicht Reduced Ironing	-24h								<1/2		2/3	TS	5		(F+2)	S			F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8		S		1/2	4
Taste/button →	Spülen plus Rinse Plus	-24h								<1/2		2/3	TS	5		(F+2)	S	F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8	S	F+2/8		S		1/2	
	Schaumablauf Foam sequence																(S)	F+3	(S)	F+3	(S)	F+3	(S)	F+3	(S)	F+2/8		(S)		1/2	

90CD

Intensiv Waschen
Intensive Wash

Spülen plus
Rinse Plus

optional
Spülsensor / Sensor-Rinse

Hinweise / Bedingungen
Notes / conditions

VPE	Vorwahl Programmzeitende	VPE	Preselection end of wash programme
D	Dauerdrehen	D	Continuous turn
F	Füllen	F	Filling
N	Nelzen	N	Dampening
W	Waschen	W	Washing
P	Pumpen	P	Pumping
S	Schleudern	S	Spinning
Sp	Spülen	Sp	Rinsing
A	Auflockern	A	Loosening
K	Knitterschutz	K	Crease protection
(...)	Ausführung optional	(...)	Execution depends on option
NS	Niveaustop	NS	Level reached
TS	Thermostop	TS	Temperature reached
CD	Cooldown	CD	Cool down

※ Text:
1 verzögerter Start
2 bereit
3 Endschleudern
4 Wäsche entnehmen
5 Waschmittel einspülen
6 Spülen
7 Zusatzspülen: Schaum
8 Spülen mit Aquasensor
9 Vorwaschen
10 Waschen
11 Weichspülen
12 Auflockern
13 Mengenautomatik aktiv
14 Schleudern ?
15 Laugenabkühlung
16 Pumpen
17 Spülschleudern
18 Zwischenschleudern
19 Schleudern ?

※ Text:
1 Delayed start
2 Ready
3 Final spin
4 Remove washing
5 Dispense detergent
6 Rinse
7 Extra rinse: Foam
8 Rinse with Hyd.Sensor
9 Prewash
10 Wash
11 Fabric softening
12 Fluff
13 Load adjust. active
14 Spin ?
15 Water cooling
16 Pump
17 Rinse+Spin
18 Intermediate spin
19 Spin ?

—·— optional
Y Ventil
Y3 Vorwaschkammer I
Y2 Hauptwaschkammer II
Y2+Y3 Weichspülkammer ❄
YR-Y2 Hauptwaschkammer II mit Warmwasser

—·— optional
Y Valve
Y3 Prewash compartment I
Y2 Main wash compartment II
Y2+Y3 Fabric softener compartment ❄
YR-Y2 Main wash compartment II with hot water

Koch/Buntwäsche
Cottons+Linens
30° ... 90°C

5500 003 410	Ausg.: C 03.01
M 6 . .	SO-20/ 1360

Ablauf-Anzeige: Text im Display ※ Progress: Text in display	1	9	5	13	9	9	9	16/18	5	5	13	10	10	10		15	16/17	8(7)	16/17	8	16/17	8	16/17	8	16/17	11	14	3	12	12	4
Programmabschnitt Programme section	VPE	F	F	F	N	F, W	W	P,S	F	F	F	N	W	W		(F,W)	P,S	F,SP	P,S	F,SP	P,S	F,SP	P,S	F,SP	P,S	F, Sp	Stop stop	P, S	A	K	Aus off
Heizung (max.) Heating (max.)						30°C						60°C	60°C																		
Warmwasserregelung (max.) Hot water control (max.)										60°C	60°C	60°C	60°C	60°C																
Trommellauf 50 Drum motion 45 35 27 25						×	×	×					×	×		(X)		×	×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	
			D	D	×					D	D	×																			
0		×							×								×													
Schleuderdrehzahl Normal Spin speed Bügelleicht / Reduced Ironing								400 400									400 400		400 400		400 400		400 400		400 400			400,800 400,500,690			
Ventil Valve		Y3	Y3	Y3	Y3	Y3	Y3		Y3	Y2 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3 YR-Y2	Y3 YR-Y2		Y3		Y3		Y3		Y3		Y3		Y3	Y2+Y3				
Wasserstands-Verlauf Water level progression N1+ N1																															
Positionszeit Time interval at position Zeiten sind ca. Angaben in min. Times are approx. details in min min / max	Normal									<1/2		2/3	TS	5		(F+2)	S			F+2/5	S	F+2/5	S	F+2/5	S	F+2/5		S		1/2	
	Warmwasser Hot water	-24h								<1/2		2/3	TS	5		(F+2)	S			F+2/5	S	F+2/5	S	F+2/5	S	F+2/5		S		1/2	
	Vorwäsche Prewash	-24h	<1/2		2/3	F+10		S		<1/2		2/3	TS	5		(F+2)	S			F+2/6	S	F+2/6	S	F+2/6	S	F+2/6		S		1/2	
Taste/button →	eco	-24h								<1/2		2/3	30/56			(F+2)	S			F+2/6	S	F+2/6	S	F+2/6	S	F+2/6		S		1/2	
Taste/button →	Intensiv Waschen Intensive Wash	-24h								<1/2		2/3	30/50			(F+2)	S			F+2/5	S	F+2/5	S	F+2/5	S	F+2/5		S		1/2	
Taste/button →	Bügelleicht Reduced Ironing	-24h								<1/2		2/3	TS	5		(F+2)	S			F+2/5	S	F+2/5	S	F+2/5	S	F+2/5		S		1/2	4
Taste/button →	Spülen plus Rinse Plus	-24h								<1/2		2/3	TS	5		(F+2)	S	F+2/6	S	F+2/5	S	F+2/6	S	F+2/5	S	F+2/5		S		1/2	
	Schaumablauf Foam sequence																(S)	F+3	(S)	F+3	(S)	F+3	(S)	F+3	(S)	F+2/5		(S)		1/2	

60°C

Spülen plus
Rinse Plus

optional
Spülsensor / Sensor-Rinse

Hinweise / Bedingungen
Notes / conditions

VPE	Vorwahl Programmzeitende	VPE	Preselection end of wash programme
D	Dauerdrehen	D	Continuous turn
F	Füllen	F	Filling
N	Nelzen	N	Dampening
W	Waschen	W	Washing
P	Pumpen	P	Pumping
S	Schleudern	S	Spinning
Sp	Spülen	Sp	Rinsing
A	Auflockern	A	Loosening
K	Knitterschutz	K	Crease protection
(...)	Ausführung optional	(...)	Execution depends on option
NS	Niveaustop	NS	Level reached
TS	Thermostop	TS	Temperature reached
CD	Cooldown	CD	Cool down

※ Text:
1 verzögerter Start
2 bereit
3 Endschleudern
4 Wäsche entnehmen
5 Waschmittel einspülen
6 Spülen
7 Zusatzspülen: Schaum
8 Spülen mit Aquasensor
9 Vorwaschen
10 Waschen
11 Weichspülen
12 Auflockern
13 Mengenautomatik aktiv
14 Schleudern ?
15 Laugenabkühlung
16 Pumpen
17 Spülschleudern
18 Zwischenschleudern
19 Schleudern ?

※ Text:
1 Delayed start
2 Ready
3 Final spin
4 Remove washing
5 Dispense detergent
6 Rinse
7 Extra rinse: Foam
8 Rinse with Hyd.Sensor
9 Prewash
10 Wash
11 Fabric softening
12 Fluff
13 Load adjust. active
14 Spin ?
15 Water cooling
16 Pump
17 Rinse+Spin
18 Intermediate spin
19 Spin ?

—·— optional
Y Ventil
Y3 Vorwaschkammer I
Y2 Hauptwaschkammer II
Y2+Y3 Weichspülkammer ❄
YR-Y2 Hauptwaschkammer II mit Warmwasser

—·— optional
Y Valve
Y3 Prewash compartment I
Y2 Main wash compartment II
Y2+Y3 Fabric softener compartment ❄
YR-Y2 Main wash compartment II with hot water

Pflegeleicht
Easy-care
30° ... 60°C

5500 003 411	Ausg.: C 03.01
M 6 . .	SO-20/ 1361

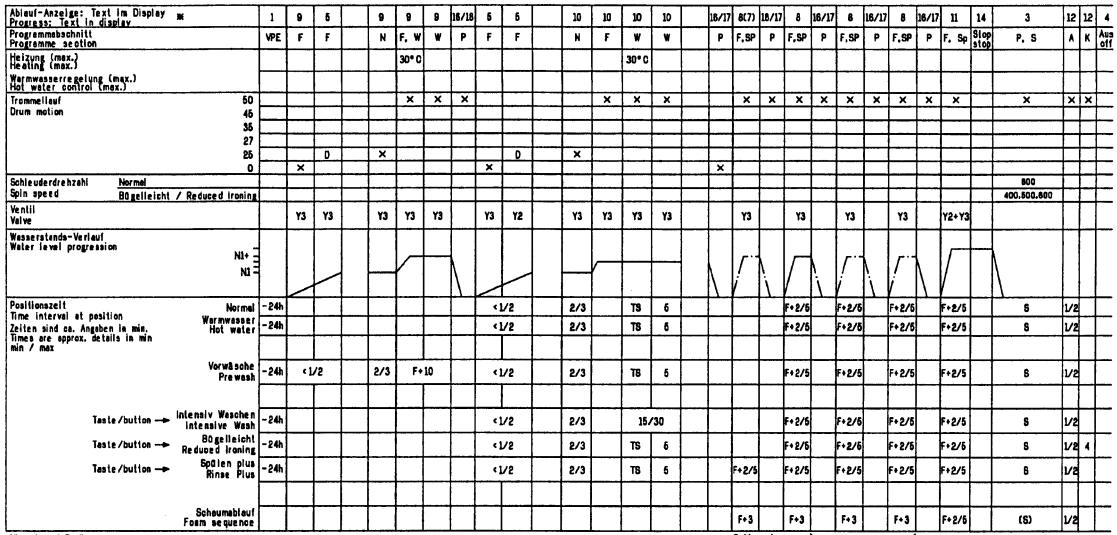

Hinweise / Bedingungen
Notes / conditions

VPE	Vorwahl Programmzeitende	VPE	Preselection end of wash programme
D	Dauerdrehen	D	Continuous turn
F	Füllen	F	Filling
N	Netzen	N	Dampening
W	Waschen	W	Washing
P	Pumpen	P	Pumping
S	Schleudern	S	Spinning
Sp	Spülen	Sp	Rinsing
A	Auflockern	A	Loosening
K	Knitterschutz	K	Crease protection
(...)	Ausführung optional	(...)	Execution depends on option
NS	Niveaustop	NS	Level reached
TS	Thermostop	TS	Temperature reached
CD	Cooldown	CD	Cool down

※ Text:

1	verzögerter Start
2	bereit
3	Endschleudern
4	Wäsche entnehmen
5	Waschmittel einspülen
6	Spülen
7	Zusatzspülen: Schaum
8	Spülen mit Aquasensor
9	Vorwaschen
10	Waschen
11	Weichspülen
12	Auflockern
13	Mengenautomatik aktiv
14	Schleudern?
15	Laugenabkühlung
16	Pumpen
17	Spülschleudern
18	Zwischenschleudern
19	Schleudern?

※ Text:

1	Delayed start
2	Ready
3	Final spin
4	Remove washing
5	Dispense detergent
6	Rinse
7	Extra rinse: Foam
8	Rinse with Hyd.Sensor
9	Prewash
10	Wash
11	Fabric softening
12	Fluff
13	Load adjust. active
14	Spin ?
15	Water cooling
16	Pump
17	Rinse+Spin
18	Intermediate spin
19	Spin ?

—·— optional

Y	Ventil
Y3	Vorwaschkammer I
Y2	Hauptwaschkammer II
Y2+Y3	Weichspülkammer ❄
YR-Y2	Hauptwaschkammer II mit Warmwasser

—·— optional

Y	Valve
Y3	Prewash compartment I
Y2	Main wash compartment II
Y2+Y3	Fabric softener compartment ❄
YR-Y2	Main wash compartment II with hot water

Fein/Seide
Delicates/Silk
30°C

5500 003 412		Ausg.: B / Issue: B	11.00
M 6 . .		SO-20/1362	

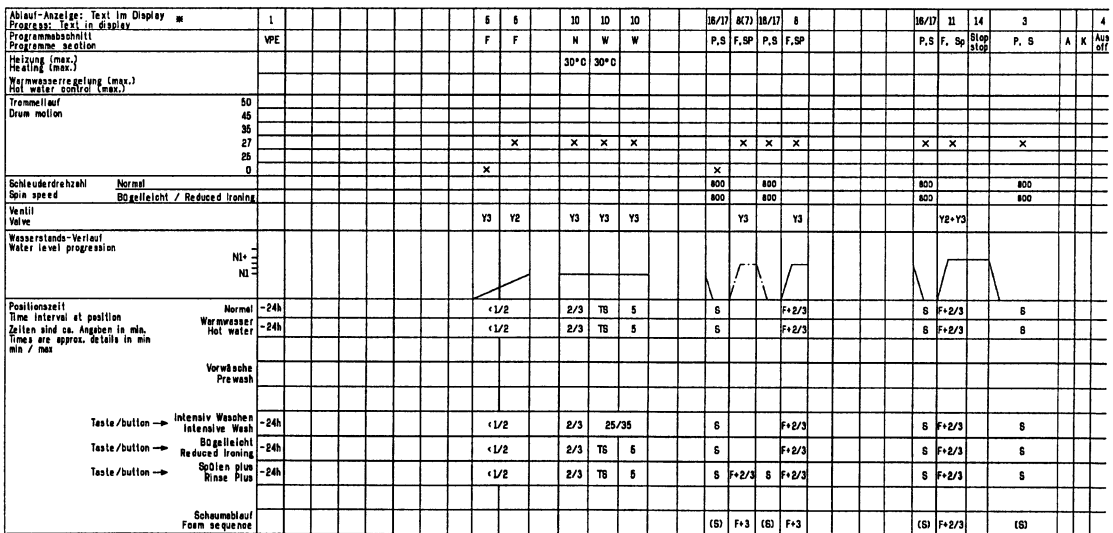

Hinweise / Bedingungen
Notes / conditions

VPE	Vorwahl Programmzeitende	VPE	Preselection end of wash programme
D	Dauerdrehen	D	Continuous turn
F	Füllen	F	Filling
N	Netzen	N	Dampening
W	Waschen	W	Washing
P	Pumpen	P	Pumping
S	Schleudern	S	Spinning
Sp	Spülen	Sp	Rinsing
A	Auflockern	A	Loosening
K	Knitterschutz	K	Crease protection
(...)	Ausführung optional	(...)	Execution depends on option
NS	Niveaustop	NS	Level reached
TS	Thermostop	TS	Temperature reached
CD	Cooldown	CD	Cool down

※ Text:

1	verzögerter Start
2	bereit
3	Endschleudern
4	Wäsche entnehmen
5	Waschmittel einspülen
6	Spülen
7	Zusatzspülen: Schaum
8	Spülen mit Aquasensor
9	Vorwaschen
10	Waschen
11	Weichspülen
12	Auflockern
13	Mengenautomatik aktiv
14	Schleudern?
15	Laugenabkühlung
16	Pumpen
17	Spülschleudern
18	Zwischenschleudern
19	Schleudern?

※ Text:

1	Delayed start
2	Ready
3	Final spin
4	Remove washing
5	Dispense detergent
6	Rinse
7	Extra rinse: Foam
8	Rinse with Hyd.Sensor
9	Prewash
10	Wash
11	Fabric softening
12	Fluff
13	Load adjust. active
14	Spin ?
15	Water cooling
16	Pump
17	Rinse+Spin
18	Intermediate spin
19	Spin ?

—·— optional

Y	Ventil
Y3	Vorwaschkammer I
Y2	Hauptwaschkammer II
Y2+Y3	Weichspülkammer ❄
YR-Y2	Hauptwaschkammer II mit Warmwasser

—·— optional

Y	Valve
Y3	Prewash compartment I
Y2	Main wash compartment II
Y2+Y3	Fabric softener compartment ❄
YR-Y2	Main wash compartment II with hot water

Wolle
Woollens
kalt/cold, 30°C

5500 003 413		Ausg.: B / Issue: B	11.00
M 6 . .		SO-20/1363	

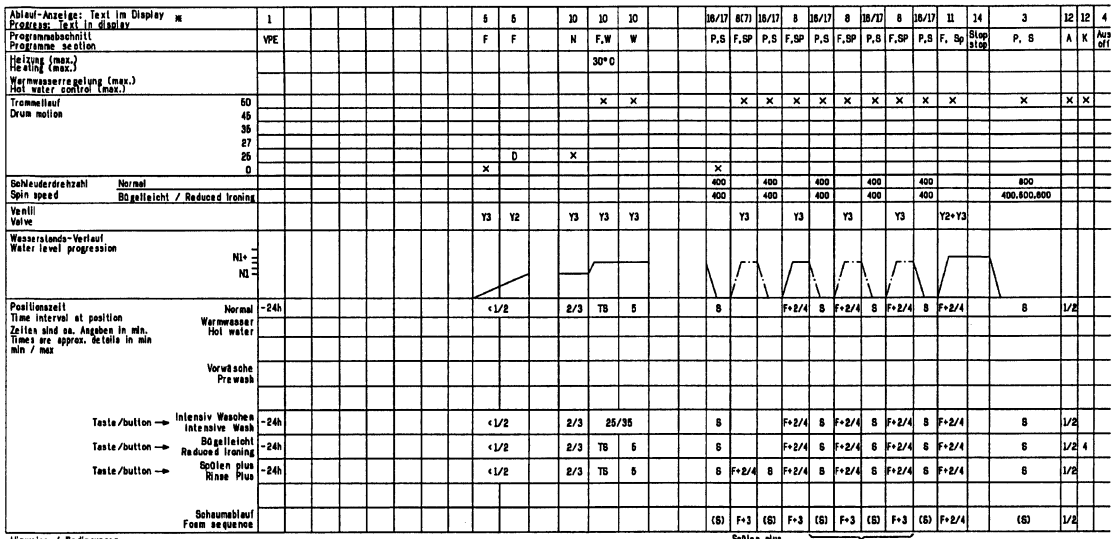

Hinweise / Bedingungen
Notes / conditions

VPE	Vorwahl Programmzeitende	VPE	Preselection end of wash programme
D	Dauerdrehen	D	Continuous turn
F	Füllen	F	Filling
N	Netzen	N	Dampening
W	Waschen	W	Washing
P	Pumpen	P	Pumping
S	Schleudern	S	Spinning
Sp	Spülen	Sp	Rinsing
A	Auflockern	A	Loosening
K	Knitterschutz	K	Crease protection
(...)	Ausführung optional	(...)	Execution depends on option
NS	Niveaustop	NS	Level reached
TS	Thermostop	TS	Temperature reached
CD	Cooldown	CD	Cool down

※ Text:

1	verzögerter Start
2	bereit
3	Endschleudern
4	Wäsche entnehmen
5	Waschmittel einspülen
6	Spülen
7	Zusatzspülen: Schaum
8	Spülen mit Aquasensor
9	Vorwaschen
10	Waschen
11	Weichspülen
12	Auflockern
13	Mengenautomatik aktiv
14	Schleudern?
15	Laugenabkühlung
16	Pumpen
17	Spülschleudern
18	Zwischenschleudern
19	Schleudern?

※ Text:

1	Delayed start
2	Ready
3	Final spin
4	Remove washing
5	Dispense detergent
6	Rinse
7	Extra rinse: Foam
8	Rinse with Hyd.Sensor
9	Prewash
10	Wash
11	Fabric softening
12	Fluff
13	Load adjust. active
14	Spin ?
15	Water cooling
16	Pump
17	Rinse+Spin
18	Intermediate spin
19	Spin ?

—·— optional

Y	Ventil
Y3	Vorwaschkammer I
Y2	Hauptwaschkammer II
Y2+Y3	Weichspülkammer ❄
YR-Y2	Hauptwaschkammer II mit Warmwasser

—·— optional

Y	Valve
Y3	Prewash compartment I
Y2	Main wash compartment II
Y2+Y3	Fabric softener compartment ❄
YR-Y2	Main wash compartment II with hot water

Mix 30° C

5500 003 414	Ausg.: 8	11.00
M 6 . .	SO-20/ 1364	

Ablauf-Anzeige: Text im Display
Progress: Text in display
Programmabschnitt
Programme section
Heizung (max.)
Heating (max.)
Warmwasserregelung (max.)
Hot water control (max.)
Trommellauf
Drum motion
60
45
35
27
25
0
Schleuderdrehzahl
Spin speed
Normal
Bügelleicht / Reduced Ironing
Ventil
Valve
Wasserstands-Verlauf
Water level progression
Nl+
Nl
Positionszeit
Time interval at position
Zeiten sind ca. Angaben in min.
Times are approx. details in min
min / max
Normal
Warmwasser
Hot water
Vorwäsche
Prewash
Taste/button
Intensiv Waschen
intensive Wash
Bügelleicht
Reduced Ironing
Spülen plus
Rinse Plus
Schaumablauf
Foam sequence
Spülen plus Rinse Plus
optional
Spülsensor / Sensor-Rinse

Hinweise / Bedingungen
Notes / conditions

VPE	Vorwahl Programmzeitende	VPE	Preselection end of wash programme
D	Dauerdrehen	D	Continuous turn
F	Füllen	F	Filling
N	Netzen	N	Dampening
W	Waschen	W	Washing
P	Pumpen	P	Pumping
S	Schleudern	S	Spinning
Sp	Spülen	Sp	Rinsing
A	Auflockern	A	Loosening
K	Knitterschutz	K	Crease protection
(...)	Ausführung optional	(...)	Execution depends on option
NS	Niveaustop	NS	Level reached
TS	Thermostop	TS	Temperature reached
CD	Cooldown	CD	Cool down

※ Text:

1	verzögerter Start
2	bereit
3	Endschleudern
4	Wäsche entnehmen
5	Waschmittel einspülen
6	Spülen
7	Zusatzspülen: Schaum
8	Spülen mit Aquasensor
9	Vorwaschen
10	Waschen
11	Weichspülen
12	Auflockern
13	Mengenautomatik aktiv
14	Schleudern?
15	Laugenabkühlung
16	Pumpen
17	Spülschleudern
18	Zwischenschleudern
19	Schleudern?

※ Text:

1	Delayed start
2	Ready
3	Final spin
4	Remove washing
5	Dispense detergent
6	Rinse
7	Extra rinse: Foam
8	Rinse with Hyd.Sensor
9	Prewash
10	Wash
11	Fabric softening
12	Fluff
13	Load adjust. active
14	Spin ?
15	Water cooling
16	Pump
17	Rinse+Spin
18	Intermediate spin
19	Spin ?

—·— optional

Y	Ventil
Y3	Vorwaschkammer I
Y2	Hauptwaschkammer II
Y2+Y3	Weichspülkammer ❄
YR-Y2	Hauptwaschkammer II mit Warmwasser

—·— optional

Y	Valve
Y3	Prewash compartment I
Y2	Main wash compartment II
Y2+Y3	Fabric softener compartment ❄
YR-Y2	Main wash compartment II with hot water

Mix 30° C

5500 003 414	Ausg.: 8	11.00
M 6 . .	SO-20/ 1364	

| Ablauf-Anzeige: Text im Display ✱ / Progress: Text in display | 1 | | |

Endschleudern Bügelleicht
Final spin Reduced Ironing

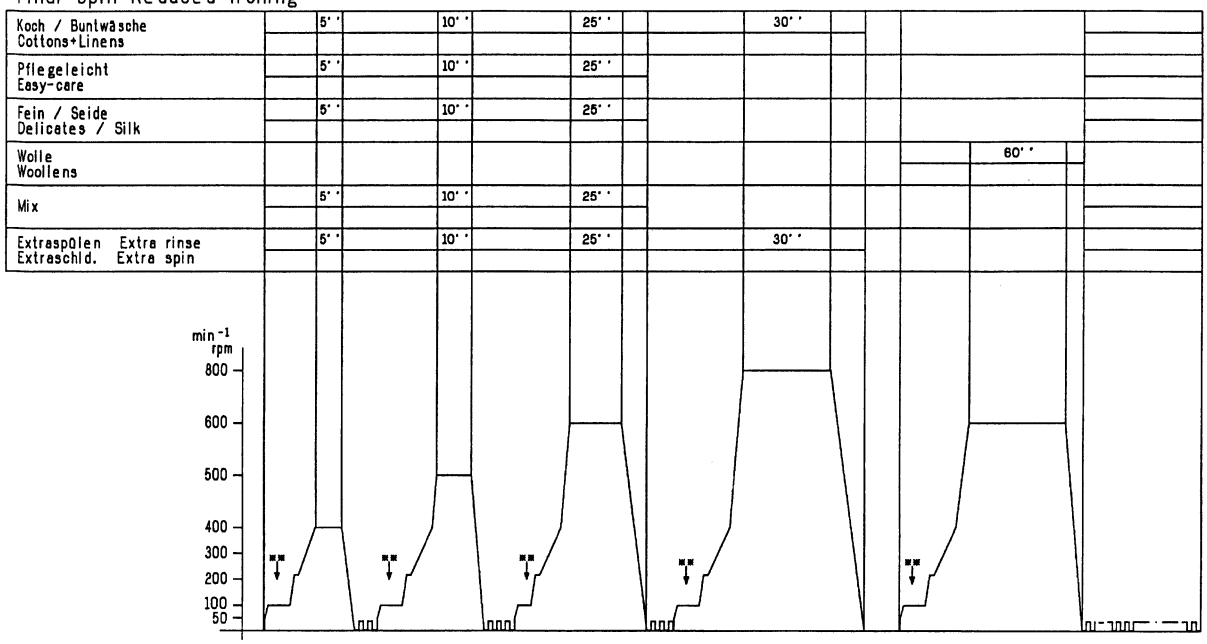

n max. = Geräte abhängig
zeitlicher Ablauf ist von Unwucht abhängig
** Unwuchtberechnung:
20s bei 100 rpm, bei zu großer Unwucht Abbruch und Neuanlauf (max. 15x, danach kein Schleudern, bei Wolle max. 2x)

n max. = Depends on appliance
time dependent on balance
** Out of balance measurement:
20s to 100 rpm with excessive out of balance stop and restart (max. 15 times then no spin, for woollens only max. 2x)

5500 003 417	Ausg.: A 09.00 / Issue: A 09.00
M 6 . .	SO-20/ 1367

[illegible]

Aktion/Durchführung/Anzeige//Aktivieren /Programmwahlschalter auf Stellung Aus.
Die beiden Tasten Menü und Ändern gleichzeitig drücken und dabei den Wahlschalter auf das Programm Pflegeleicht 30 stellen bis Anzeige erscheint/
>START>MENU HYPERLINK \l "Fehleranzeigen" T1: ERRORS

LA – Er: .....

Ggfs. wird der letzte Fehler beim Einstieg ins Prüfprogramm mit LA Er: angezeigt//Auswählen /Mit der Menütaste das jeweilige Test–, bzw. Prüfprogramm anwählen/ HYPERLINK \l "Sicherheitsprüfprogramm" T2: SAFETY (Sicherheit)
HYPERLINK \l "Sicherheitsprüfprogramm" T3: AUTOM (Automatik)
HYPERLINK \l "Motorprüfprogramm" T4: MOTOR (Motor)
HYPERLINK \l "Variantenkodierung" T5: VARIANT (Kodierung)
HYPERLINK \l "Anzeigenprüfprogramm" T6: DISPLAY (Anzeigen)
HYPERLINK \l "Anzeigenprüfprogramm" T7: SELECTOR (Schalter)
HYPERLINK \l "Analogsensorprüfprogramm" T8: NIVEAU 1 (Analogsensor)
HYPERLINK \l "Analogsensorprüfprogramm" T9: NIVEAU 2 (W–Regler)
HYPERLINK \l "Trübungssensorprüfprogramm" T10: SENSOR (Trübungssensor)
HYPERLINK \l "Trübungssensorprüfprogramm" T1 1: FLOW (Durchflußsensor)
T12: UPDATE (z.Zt. nicht für KD)
HYPERLINK \l "Ventilprüfprogramm" T13: VALVE 1 (Vorwäsche)
HYPERLINK \l "Ventilprüfprogramm" T14: VALVE 2 (Hauptwäsche)
HYPERLINK \l "Ventilprüfprogramm" T15: VAL 1+2 (Weichspülen)
HYPERLINK \l "Ventilprüfprogramm" T16: VAL H (Warmwasser)
HYPERLINK \l "Ventilprüfprogramm" T17: PUMP (Laugenpumpe)
HYPERLINK \l "Heizungsprogramm" T18: HEATER (Heizung)
T19: NOISE (z.Zt. nicht für KD)//Starten/Start / Pause Taste drücken/Siehe jeweiliges Prüfprogramm//Deaktivieren/Programmwähler in Stellung Aus//Gerät ist ausgeschaltet
//Anzeigen im Prüfprogramm

Ziffer/Buchstabe im Display/Bauteil / Funktion//1/D/Door / Tür//2/M/Motor / Motor//3/P/Pump / Pumpe//4/H/Heater / Heizung//5/V/Valve / Ventil//6/1/Vorwaschventil//7/2/Hauptwaschventil//8/3/W armwasserventil//9/N 0/0 – Niveau//9/N H/Heizniveau//9/N D/Türniveau//10//Bauteil angesteuert//11//Bauteil nicht angesteuert//12//Rechtslauf//12//Linkslauf//£££T1: Error (Fehleranzeigen). Das Programm kann mit der Taste Start / Pause beendet werden. Mit der Taste Menü können die Fehler angewählt werden. Es werden nur die Fehler der letzten 8 Waschprogramme gespeichert und angezeigt.
£Ablauf: